

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

1. Предмет закупівлі: Металопластикові віконні і дверні блоки, металопластикові перегородки з дверима за ДК 021:2015 44220000-8 «Столярні вироби».

Необхідність здійснення закупівлі за адресою: 79005, м. Львів, вул. Клепарівська, 35.

2. Вимоги до предмета закупівлі:

2.1.Строк поставки товару: *до 30 днів з дня підписання договору.*

2.2.Кількість товару: віконні блоки – 27,72 м², дверні блоки – 17,90 м², металопластикові перегородки з дверима – 10,63 м². Металопластикові вироби повинні відповідати Державним стандартам України та Державним Будівельним Нормам, а також вимогам екологічної та пожежної безпеки.

3. Вимоги до пропозиції Учасника

3.1.Учасник визначає ціни (із змінами та доповненнями), з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати.

4.Загальні вимоги до металопластикових віконних і дверних блоків, металопластикової перегородки з дверима

4.1.Під час виготовлення металопластикових виробів виробник повинен керуватися Державними стандартами України (ДСТУ Б В.2.6.-23:2009, ДСТУ Б В.2.6.-15:2011, ДСТУ Б EN 1279-1:2013., ДСТУ Б В.2.7.-130-2007) та Державними Будівельними Нормами (ДБН В.2.6-31:2016).

4.2. Формула склопакетів віконних блоків – 4i-12arg-4-8arg-4i, дверних блоків та металопластикової перегородки з дверима – 4-16-4;

4.3.Фурнітура повинна бути якісною, надійною та довговічною. Фурнітура – стальна, цільна.

4.4. Профілі з непластифікованого полівінілхлориду для будівельних конструкцій повинні містити армування товщиною 1,5 мм, що підтверджується учасником у паспорті на партію виробу.

4.5.Підвіконня внутрішні – з профілю ПВХ та повинні відповідати вимогам ДСТУ Б.В. 2.7-146:2008).

4.6.На металопластикових виробках, в яких передбачені двері, повинні бути встановлені дверні дотяги.

4.7. Металопластикові вироби повинні поставлятися комплектно.

В комплект поставки повинні входити: виріб у зібраному (встановленому) вигляді відповідно до замовлення і паспорт на виріб.

4.8.Учасник як у тендерній пропозиції так і при виконанні робіт подає **паспорт на партію виробу**. У паспорті вказуються комплектуючі, які використані при виготовленні металопластикових виробів, технічні показники та коефіцієнт опору теплопередачі, а також повинно бути графічне зображення металопластикових виробів з вказанням чітких розмірів.

У складі тендерної пропозиції учасник торгів повинен надати документальне підтвердження від заводу-виробника про відповідність пропонованих виробів вимогам діючих в Україні нормативних актів та містити інформацію про усі технічні характеристики.

4.9. Товар повинен бути новим, не відновленим, не реставрованим та бути непошкодженим під час транспортування.

Гарантія на товар: має відповідати гарантії виробника, але **не менше п'яти років** з моменту введення конструкцій в експлуатацію. У тендерній пропозиції учасник повинен чітко зазначити виробника та модель пропонованого товару. Недотримання вищевказаної вимоги є підставою для відхилення тендерної пропозиції учасника.

Технічні та якісні характеристики пропонованого учасником товару мають відповідати вимогам замовника або бути кращими.

5. Якісні характеристики металопластикових віконних і дверних блоків, металопластикової перегородки з дверима

На підтвердження якісних характеристик товару учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції:

- інформаційну довідку про вироби, що будуть поставлятися, відповідно до характеристик, що наведено у цій Технічній специфікації і Карті комплектації (Технічному завданні)

- сертифікати відповідності на профіль ПВХ;

- сертифікат відповідності на склопакети;

- сертифікат відповідності на фурнітуру;

- сертифікат відповідності на виріб;

- сертифікат відповідності на підвіконники;

- протоколи випробувань на виріб;

- протокол випробувань профілю ПВХ;

- протокол випробувань профілю ПВХ на визначення групи горючості (не менше Г2 згідно ДСТУ 8829:2019 Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів - матеріали помірної горючості);

6. Санітарні норми до металопластикових віконних і дверних блоків, металопластикової перегородки з дверима

На підтвердження дотримання Учасником вимог Санітарних правил надати висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на комплектуючі віконних виробів:

- на профіль;

- на склопакети;

- на підвіконники;

- на фурнітуру;

- на ущільнювач;

- на піну монтажну.

7. Супутні послуги

7.1. Поставка товару передбачає надання комплексу супутніх послуг, вартість яких включається у ціну за одиницю товару, про що у складі тендерної пропозиції надається **гарантійний лист**. Поставка товару супроводжується наступними супутніми послугами:

- уточнюючі заміри кожного прорізу;

- доставка товару до місця поставки товару, включаючи навантаження, розвантаження, транспортні, експедиційні та інші послуги з доставки;

- демонтаж існуючих виробів за адресою поставки: м. Львів, вул. Клепарівська, 35;

- монтаж товару за адресою поставки: м. Львів, вул. Клепарівська, 35;

- прибирання місця встановлення товару, що є предметом закупівлі.

Для підтвердження надання супутніх послуг надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист.

8. Умови монтажу

8.1. Встановлення металопластикових виробів буде здійснюватися в будівлі, що експлуатується.


8.2. Обов'язковою вимогою є проведення уточнюючих замірів кожного прорізу та виготовлення конструкцій по фактично уточненим розмірам. Ескізи на конструкції металопластикових виробів додаються у Карті комплектації (Технічному завданні)

Для підтвердження умов монтажу надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист.


9. Специфікація

Всі розміри, вказані у специфікації, є приблизні, проведення замірів на місці встановлення для переможця є обов'язковим.


**Карта комплектації
(Технічне завдання)**

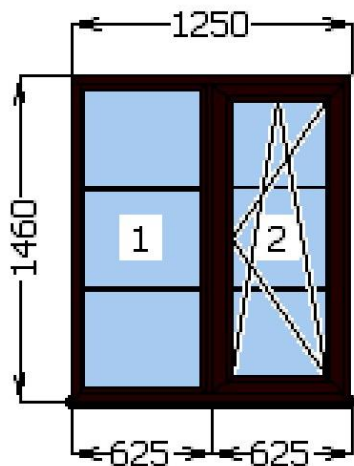

Конструкція I
 1250 x 1460мм- 8 шт
 Площа 1,825/14,6 м²
 Колір внутрішній - білий
 Колір зовнішній - махонь
 Профіль: ПВХ 6-камерний,
 монтажна глибина не менше 70мм,
 товщина зовнішньої стінки – не менше 2,5
 мм. Склопакет: 2-камерний,
 енергозберігаючий 32мм, формула: 4i-
 12arg-4-8arg-4i. Шпрос 26мм в колір
 відповідно до профілю.
 Фурнітура: іноземного
 виробництва, поворотно-ухильна.
 Приведений опір теплопередачі:
 0,85 м2 К/Вт і більше, клас А1(ДСТУ Б
 В.2.6.-23).
 Товщина армування віконного
 профіля: не менше 1.5 мм.
 Підвіконня 1450 x 600 - 2 шт
 Підвіконня 3250 x 500 - 3 шт

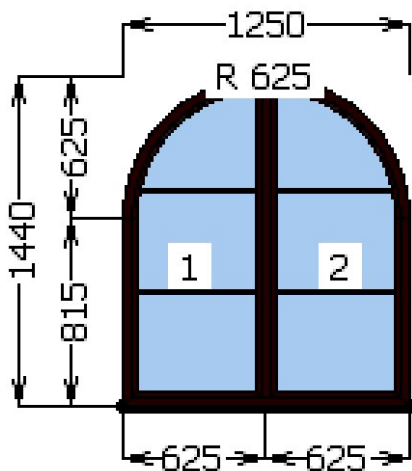

Конструкція 2
 1250 x 1440мм - 8 шт
 Площа 1,64/13,12 м²
 Колір внутрішній – білий
 Колір зовнішній – махонь
 Профіль: ПВХ 6-камерний,
 монтажна глибина не менше 70мм,
 товщина зовнішньої стінки – не менше 2,5
 мм. Склопакет: 2-камерний,
 енергозберігаючий 32мм, формула: 4i-
 12arg-4-8arg-4i. Шпрос 26мм в колір
 відповідно до профілю.
 Приведений опір теплопередачі:
 0,85 м2 К/Вт і більше, клас А1(ДСТУ Б
 В.2.6.-23).
 Товщина армування віконного
 профіля: не менше 1.5 мм.
 З'єднувач для з'єднання
 конструкцій довжиною 1250мм

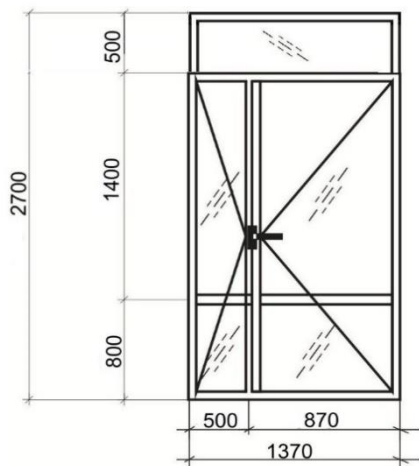

Конструкція 3
 2700 x 1370мм - 1 шт
 Площа 3,70 м²
 Колір внутрішній і зовнішній - білий

Профіль ПВХ дверний, монтажна глибина не менше 60 мм, ширина стулки не менше 92мм.


Товщина армування дверного профіля: не менше 1,5 мм квадратне. Всі частини – склопакет: 1-камерний, 24 мм, формула: 4-16-4.

Фурнітура: іноземного виробництва, гарнітур нажимний, замок VORNE врізний або еквівалент, серцевина

Шпінгалет дверний 160 мм

Дотяг дверний

Поріг з нержавіючої сталі товщиною не менше 0,5мм шириною 17см

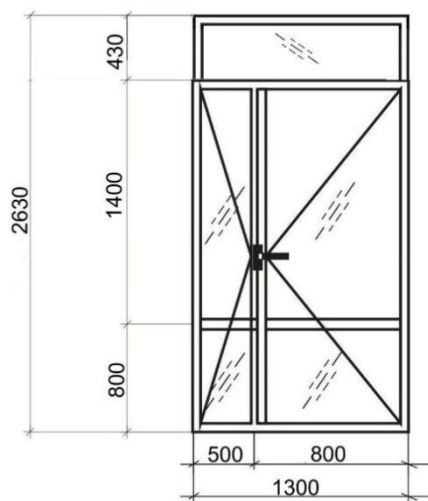

Конструкція 4
 2630 x 1300мм - 2 шт
 Площа 3,42/6,84 м²
 Колір внутрішній і зовнішній - білий

Профіль ПВХ дверний, монтажна глибина не менше 60 мм, ширина стулки не менше 92мм.


Товщина армування дверного профіля: не менше 1,5 мм квадратне. Всі частини – склопакет: 1-камерний, 24 мм, формула: 4-16-4.

Фурнітура: іноземного виробництва, гарнітур нажимний, замок VORNE врізний або еквівалент, серцевина

Шпінгалет дверний 160 мм

Дотяг дверний

Поріг з нержавіючої сталі товщиною не менше 0,5мм шириною 17см

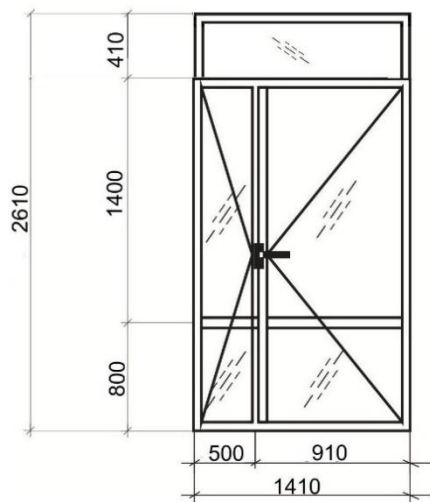

Конструкція 5
 2610 x 1410мм - 2 шт
 Площа 3,68/7,36 м²
 Колір внутрішній і зовнішній - білий

Профіль ПВХ дверний, монтажна глибина не менше 60 мм, ширина стулки не менше 92мм.


Товщина армування дверного профіля: не менше 1,5 мм квадратне. Всі частини – склопакет: 1-камерний, 24 мм, формула: 4-16-4.

Фурнітура: іноземного виробництва, гарнітур нажимний, замок VORNE візний або еквівалент, серцевина

Шпінгалет дверний 160 мм

Дотяг дверний

Поріг з нержавіючої сталі товщиною не менше 0,5мм шириною 17см

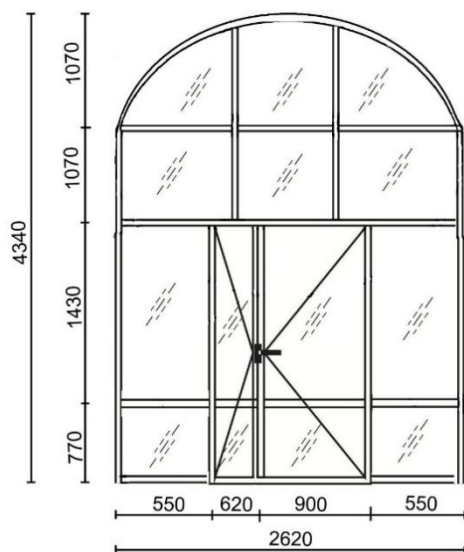

Конструкція 6
 2620 x 4340мм - 1 шт
 Площа 10,63 м²
 Колір внутрішній і зовнішній - білий

Профіль ПВХ віконний і дверний, монтажна глибина не менше 60 мм.

Товщина армування дверного профіля: не менше 1,5 мм квадратне. Всі частини – склопакет: 1-камерний, 24 мм, формула: 4-16-4.

Фурнітура: іноземного виробництва, ручка офісна пряма, замок G-U або еквівалент, серцевина

Шпінгалет дверний 160 мм

Дотяг дверний

Алюмінієвий поріг