

Обґрунтування технічних та якісних характеристик «Парти з лавою та стіл викладача»

- Парта з лавою – 150 шт
- Стіл викладача – 10 шт

1.1. Вимоги до предмету закупівлі «парта з лавою»

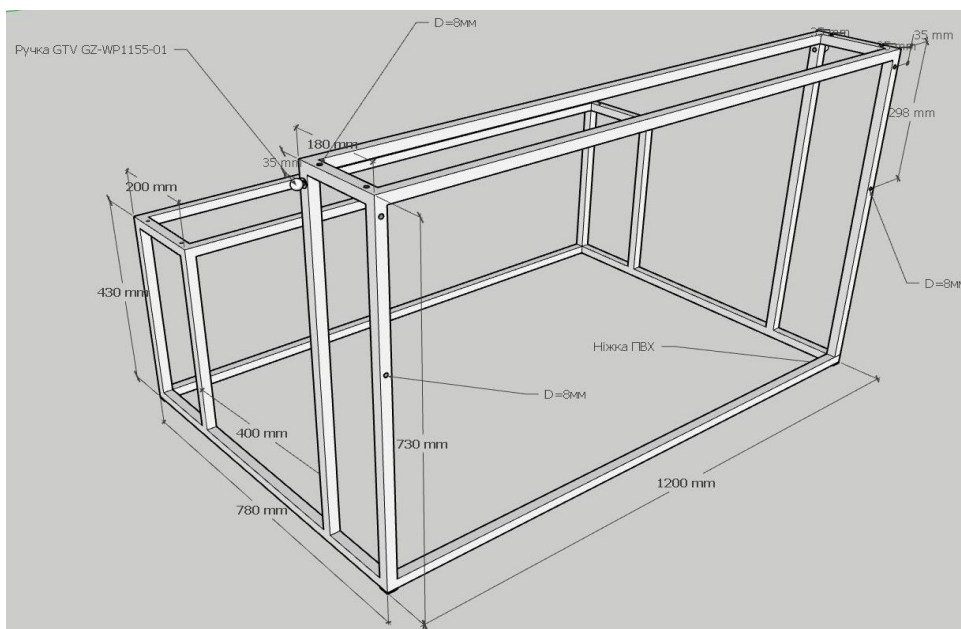


Рисунок 1 – Каркас парти з лавою

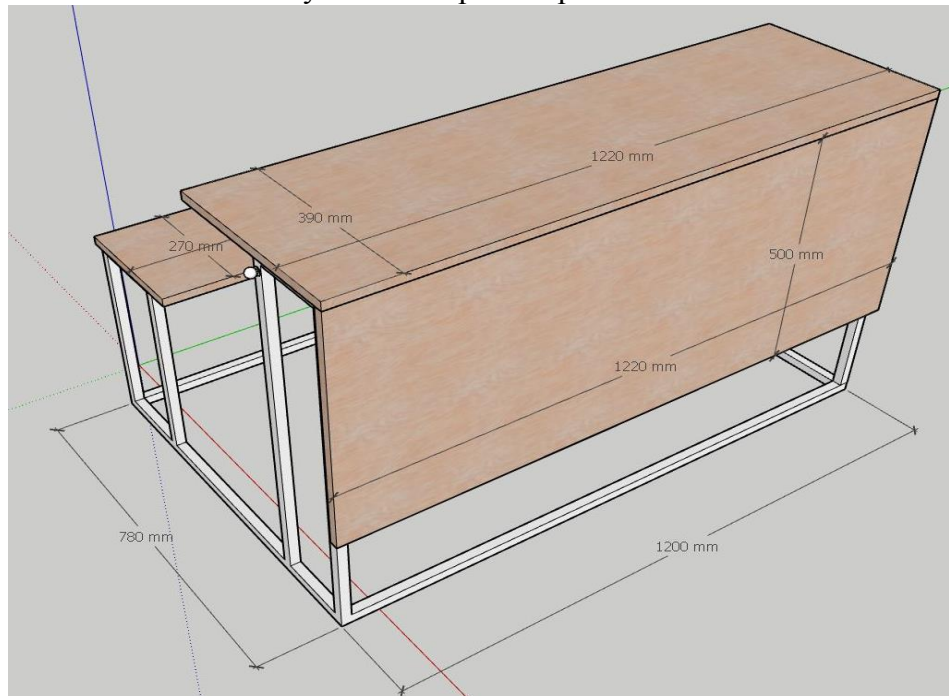


Рисунок 2 – Схематичне зображення парти з лавою

1. Розміри парт та їх конструктивних елементів повинні відповідати розмірам, наведеним на схематичних зображеннях (рисунок 1, рисунок 2).
2. Всі зварні з'єднання металоконструкцій каркасу парти виконати із застосуванням автоматичного і напівавтоматичного зварювання по ДСТУ 3159-95 «Ресурсозбереження. Нормування витрат зварювальних матеріалів. Загальні вимоги, методи визначення нормативів ручного і механізованого електрозварювання».

3. Всі металоконструкції каркасу – нерозбірні. Профіль для металокаркасу – профільна труба 20x20x2.
4. Антикорозійний захист металоконструкцій:
 - Захист металоконструкцій відповідно до вимог ДСТУ ISO 12944-7:2019 (ISO 12944-7:2017, IDT) «Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 7. Виконання та контролювання фарбувальних робіт», ДСТУ-Н Б В.2.6-186:2013 «Настанова щодо захисту будівельних конструкцій будівель та споруд від корозії»; ДСТУ Б А.3.2-7:2009 «Система стандартів безпеки праці. Роботи фарбувальні. Вимоги безпеки».
 - Перед нанесенням покриття ґрунтовки обов'язково забезпечити ступінь підготовки поверхні струменеві-абразивною обробкою до класу Sa 2 ½ та шороховатістю 40-60 мкм по EN ISO 8501-3;
 - Номінальна товщина покриття 280 мкм;
 - Колір забарвлення RAL 7024;
 - Виконання і контроль якості малярних робіт згідно ДСТУ ISO 12944-7:2019 (ISO 12944-7:2017, IDT) «Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 7. Виконання та контролювання фарбувальних робіт».
5. Матеріал стільниці, лавки і царги – плита ДСП товщ. 18 мм. Колір «бук світлий». Всі елементи кромковані ПВХ кромкою товщ. 2 мм.
6. Кріплення ДСП до металевого каркасу виконати болтами М6 з напівкруглою головкою і квадратним підголівком DIN 603, клас міцності 4.8., гайки ковпачкові DIN 1587.
7. На кожній парті з обох сторін повинен бути встановлений вішак у вигляді металевої круглої ручки GZ-WP1155.

1.2. Вимоги до предмету закупівлі «стіл викладача»

1. Розміри столів та їх конструктивних елементів повинні відповідати розмірам, наведеним на схематичних зображеннях (рисунок 3).
2. Матеріал стільниці та боковин – плита ДСП товщ. 18 мм. Колір «бук світлий». Всі елементи кромковані ПВХ кромкою товщ. 2 мм.

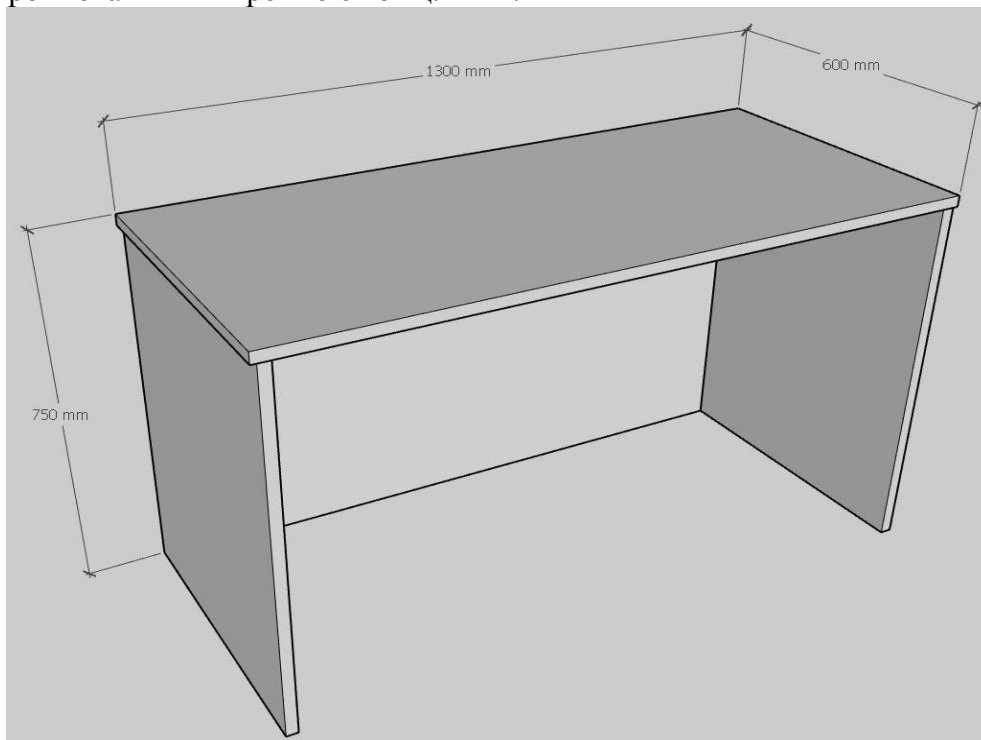


Рисунок 3 – Схематичне зображення стола викладача

Вимоги щодо товару:

1. Товар, що є предметом закупівлі, повинен відповідати екологічним нормам, бути новим (такими що не був у використанні), непошкодженим, належна якість якого відповідає умовам, встановленим чинним законодавством України, мати високу надійність і безпеку в процесі експлуатації.

2. Товар, який поставлятиметься, повинен бути в зібраному, готовому до використання за призначенням стані, у повній комплектації.

3. Гарантійний строк на товар становить не менше 36 місяців з дати приймання товару замовником. Учасник зобов'язаний проводити гарантійне обслуговування товару протягом гарантійного строку.

4. До вартості товару включаються витрати на транспортування товару Замовнику, складання (монтажу) та встановлення меблів у приміщенні Замовника.

5. Доставка меблів є обов'язковою за адресою вказаною у оголошенні. Строк поставки – згідно умов договору.

6. Неякісний або пошкоджений товар підлягає обов'язковій заміні Учасником, який несе всі витрати пов'язані із заміною товару протягом 14 днів.

Учасник у складі Тендерної пропозиції надає довідку довільної форми/гарантійний лист за підписом керівника/уповноваженої особи, завірена/ий печаткою, за наявності щодо усіх технічних та якісних характеристик та пунктів Вимог щодо товару.